

Ô tô chữa cháy 6 khối Isuzu

Ô TÔ CHỮA CHÁY 6 KHỐI ISUZU

NGƯỜI BẠN CỦA CÁC NHÀ MÁY
LỘC DẦU, NHÀ MÁY HÓA CHẤT

NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY - 0934 68 68 03



Ô TÔ CHỮA CHÁY 6 KHỐI ISUZU

NGƯỜI BẠN CỦA CÁC NHÀ MÁY
LỘC DẦU, NHÀ MÁY HÓA CHẤT

NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY - 0934 68 68 03



CHỮA CHÁY ISUZU

LỘC DẦU, NHÀ MÁY HÓA CHẤT

0934 68 68 03





Tư vấn, thiết kế riêng ô tô chữa cháy 6 khối Isuzu cho từng khách hàng.

Giáh giá: Chưa có đánh giá

[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [HIEPHOA](#)

Ô TÔ CHỮA CHÁY 6 KHỐI ISUZU

NGƯỜI BẠN CỦA CÁC NHÀ MÁY LỌC DẦU, NHÀ MÁY HÓA CHẤT

NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY - 0934 68 68 03

Ô TÔ CHỮA CHÁY 6 KHỐI ISUZU

Người bạn của nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất

Mạnh mẽ - Tin cậy - Sẵn sàng ứng cứu mọi tình huống khẩn cấp

Thiết kế dành cho các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như nhà máy lọc dầu, hóa dầu, hóa chất, kho chứa nhiên liệu, cảng xăng dầu và các khu công nghiệp quy mô lớn.

→ **NHẬN TƯ VẤN & BÁO GIÁ 0934686803**

Giới thiệu sản phẩm

Ô TÔ CHỮA CHÁY 6 KHỐI ISUZU

NGƯỜI BẠN CỦA CÁC NHÀ MÁY LỘC DẦU, NHÀ MÁY HÓA CHẤT

NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY - 0934 68 68 03



Ô tô chữa cháy 6 khối ISUZU là dòng xe chữa cháy công nghiệp được thiết kế để đáp ứng yêu cầu chữa cháy nhanh các đám cháy loại B, vận hành ổn định và làm việc liên tục trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao. Xe được trang bị bồn nước dung tích 5000 lít, bồn foam lớn tới 1000 lít, hệ thống bơm chữa cháy hiệu suất lớn cùng với nhiều phương tiện thiết bị chữa cháy bằng Foam. Đây là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp cần chủ động lực lượng chữa cháy tại chỗ nhằm giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn sản xuất.

Vì sao nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa chất cần xe chữa cháy 6 khối?

Các cơ sở hóa dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ:

- ☑ Cháy chất lỏng dễ cháy
- ☑ Cháy hóa chất
- ☑ Cháy bồn chứa
- ☑ Cháy đường ống
- ☑ Cháy kho nguyên liệu
- ☑ Cháy khu vực sản xuất

Khi xảy ra sự cố, việc tiếp cận nhanh với lượng foam lớn và áp lực chữa cháy ổn định đóng vai trò quyết định trong việc khống chế đám cháy ngay từ giai đoạn đầu. **Xe chữa cháy 6 khối ISUZU** giúp doanh nghiệp chủ động xử lý các tình huống khẩn cấp trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường.

Ưu điểm nổi bật

Bồn nước 5.000 lít và bồn Foam 1000 lít

Đáp ứng khả năng chữa cháy liên tục, xử lý các đám cháy loại B ngay từ ban đầu

Hệ thống bơm chữa cháy hiệu suất cao



Ảnh: Bơm chữa cháy HFP 1000 trên xe

Bơm chữa cháy HFP100 với lưu lượng lớn: tới 4000 l/p tía 10 bar... đáp ứng hiệu quả mọi yêu cầu chữa cháy.
Áp lực ổn định: dải áp suất làm việc từ 5 - 16 bar ổn định.
Hoạt động liên tục: thân vỏ bằng Gang, cánh bơm bằng Đồng...đáp ứng yêu cầu hoạt động liên tục.
Dễ vận hành: Cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, dễ bảo trì.

Hệ thống trộn Foam đa năng



Ảnh: Hệ thồn trộn Foam đa năng trên xe

Hóa chất bột B (1%-3%-6%). Tỷ lệ trộn: lựa chọn 1%, 3% và 6%

Các loại chất lỏng có thể dùng được: Bất kỳ loại chất lỏng nào, bột protein, bột flo, bột flo với cấu trúc dạng hạt (FFFP), bột khí tổng hợp và bột khí hình thành từ màn hơi nước (AFFF).

Trang bị nhiều thiết bị cho việc chữa cháy bằng Foam




Ảnh: Ejecter hút trộn Foam bên ngoài

Ejecter hút Foam ngoài: Loại điều chỉnh được tỷ lệ chất tạo bọt: 0% đến 6% và bao gồm tối thiểu các mức sau: 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6%; Lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt: 400 lít/phút



Ảnh: lăng phun Foam hệ số trung bình

Lăng phun foam bội số trung bình: Lăng phun bọt bội số nở trung bình có lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt 400 lít/phút

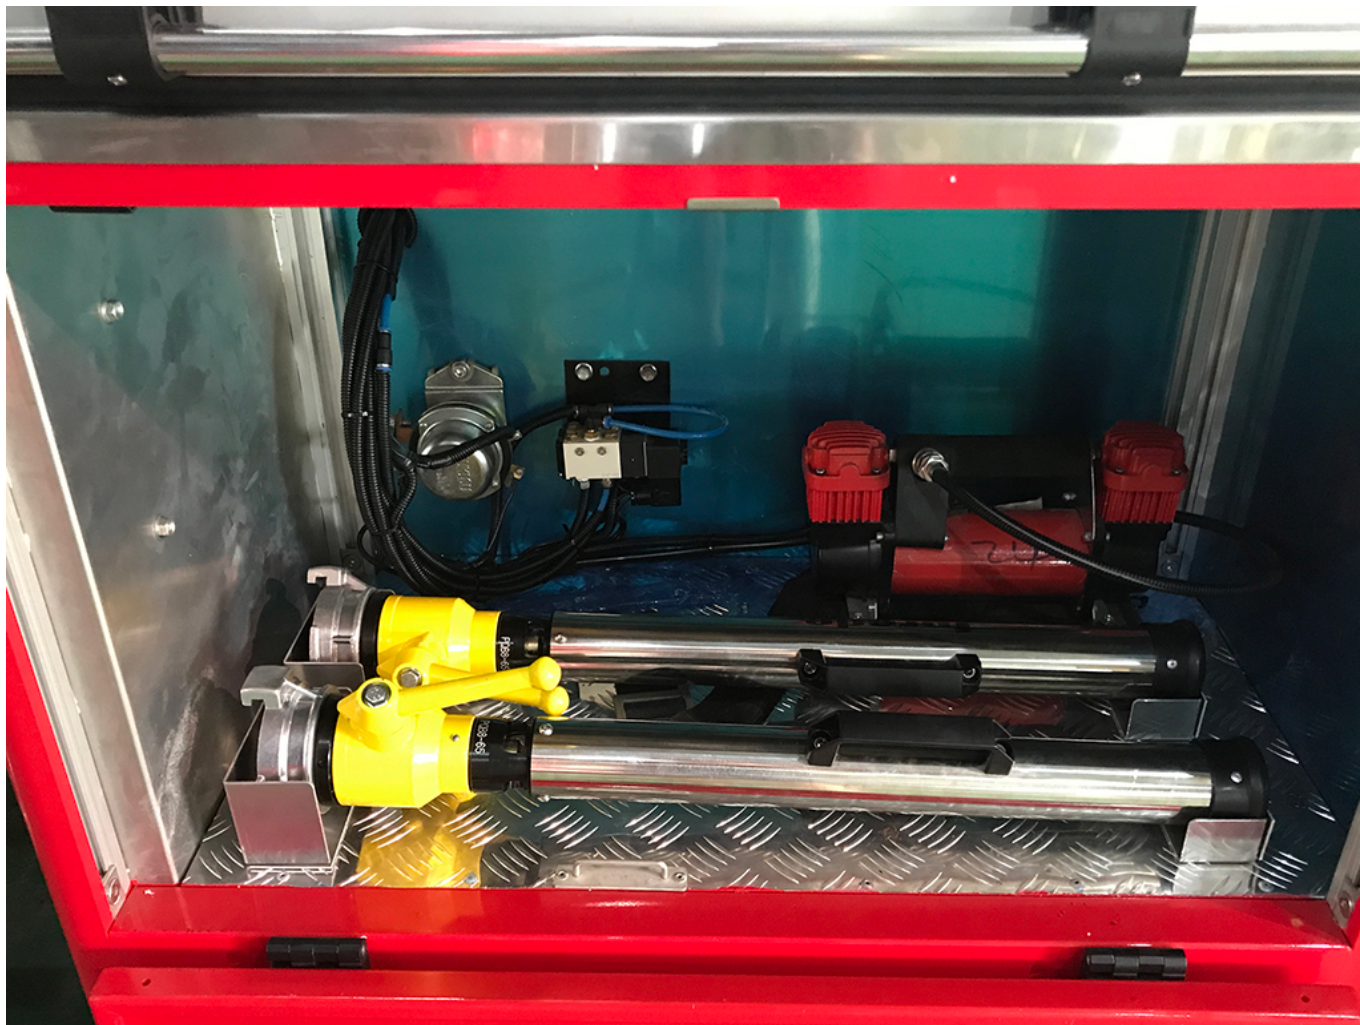

Ảnh: lắg phun foam hệ số nở thấp

Lắg phun foam bộ số thấp: Lắg phun bọt bội số nở thấp có lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt 200 lít/phút

Lắg giá di động đa tác dụng



Ảnh: Lăng phun di động đã năng

Lưu lượng 1.600 lít/ phút tại 6 bar; có 03 chế độ phun: phun chụm, phun xòe và phun xòe dạng sương điều chỉnh được đến 120°;

Lăng đa tác dụng điều chỉnh được lưu lượng (800-1.050-1.300-1.600 lít/phút tại 6 bar), có khóa;

Hệ thống tạo màng nước ngăn ngừa đám cháy lan rộng



Ảnh: Thiết bị tạo màng nước ngăn đám cháy lan

Thông số kỹ thuật	
Chủng loại	Xe chữa cháy nước + hóa chất
Chất lượng	Mới 100%
Nhãn hiệu	ISUZU
Tên thương mại	FVR
Số loại	FVR34LE5/HIH-FT60HFP (*)
Tiêu chuẩn kỹ thuật	Tiêu chuẩn TCVN 13316-1:2021
	Tiêu chuẩn TCVN 13316-3:2022
	Công ty cổ phần ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa
Nhà sản xuất	
Thông tin chi tiết	
Xe cơ sở	Model: ISUZU FVR FVR34LE5 - Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe chữa cháy	≤ 15.200 kg (*)
Kích thước xe chữa cháy	7.860 x 2.500 x 3.290 (mm) ± 5% (*)
Trang bị thêm	
Có thể bao gồm:	
Máy bơm Foam Dụng cụ phá dỡ Đèn chiếu sáng Thiết bị bảo hộ	

Phù hợp với những đơn vị nào?

Xe chữa cháy 6 khối ISUZU đặc biệt phù hợp với:

- Nhà máy lọc dầu
- Nhà máy hóa chất

- Kho xăng dầu
- Kho chứa hóa chất
- Nhà máy điện
- Cảng dầu khí
- Trung tâm logistics
- Khu công nghiệp
- Nhà máy thép
- Nhà máy xi măng

Lợi ích khi đầu tư

- ☑ Chủ động chữa cháy tại chỗ
- ☑ Giảm thiệt hại tài sản
- ☑ Bảo vệ con người
- ☑ Giảm thời gian gián đoạn sản xuất
- ☑ Tăng mức độ an toàn cho doanh nghiệp
- ☑ Nâng cao năng lực ứng phó sự cố

Vì sao chọn Hiệp Hòa?

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe chữa cháy chuyên dụng: Với 30 năm phát triển Hiệp Hòa có một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng bất kỳ nhu cầu chuyên biệt nào của khách hàng.

Thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của từng doanh nghiệp: Chúng tôi phục vụ từng khách hàng vô điều kiện

Thiết bị đồng bộ, chất lượng cao: Chất lượng thiết bị luôn là ưu tiên số 1

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và đào tạo vận hành.

Dịch vụ bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ tùng nhanh chóng trên toàn quốc.

Câu hỏi thường gặp

Xe chữa cháy 6 khối phù hợp với doanh nghiệp nào?

→ Phù hợp với các nhà máy lọc dầu, hóa chất, kho xăng dầu, khu công nghiệp, cảng biển và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

Xe có thể trang bị hệ thống chữa cháy bọt Foam bên ngoài không?

→ Có. Xe có thể được cấu hình bổ sung hệ thống bộ trộn Foam ngoài và lăng phun Foam theo yêu cầu thực tế của khách hàng.

Có thể thiết kế theo yêu cầu riêng không?

→ Có. Hiệp Hòa nhận thiết kế và chế tạo xe chữa cháy theo yêu cầu về dung tích bồn, cấu hình bơm, hệ thống Foam và trang bị chuyên dụng.

Các đơn vị nào đang sử dụng ô tô chữa cháy 6 khối Isuzu của Hiệp Hòa?

→ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Hyosung, kho xăng dầu Nhà Bè....



Ảnh: ô tô chữa cháy 6 khối tại nhà máy hóa chất Hyosung

Liên hệ tư vấn

Ô TÔ CHỮA CHÁY 6 KHỐI ISUZU – Người bạn của nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất

Nếu doanh nghiệp của bạn cần một giải pháp chữa cháy chuyên nghiệp, bền bỉ và phù hợp với môi trường có nguy cơ cháy nổ cao, xe chữa cháy 6 khối ISUZU là lựa chọn đáng cân nhắc để tăng cường năng lực ứng phó và bảo vệ hoạt động sản xuất.

Liên hệ Hiệp Hòa ngay hôm nay để được tư vấn cấu hình phù hợp và nhận báo giá chi tiết.

Nhận xét

Thứ hai, 13 Tháng 7 2026

1000 lít Foam với bộ trộn có thể hút sử dụng Foam bên ngoài, ezecter hút trộn foam cơ động, phù hợp cho kho xăng dầu, nhà máy hóa chất.

Chuyên Dùng Hiệp Hòa